

BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18 Hidegen öntapadó FPO tetőszigetelő lemez



BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18

Hidegen öntapadó műanyag tetőszigetelő lemez

A BauderTHERMOPLAN SK csúcsmínőségű FPO-PP alapanyagú, speciális filckasírozással készülő hidegen öntapadó tetőszigetelő lemez. A minőségi és környezetbarát FPO lemezek tulajdonságait és a hidegen öntapadó technológiát ötvözve szélszívás biztos ragasztást tesz lehetővé.


■ BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18

A BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18 lemezek kompatibilisek a BauderTHERMOPLAN T és BauderTHERMOFIN F lemezekkel. A hidegen öntapadó réteg hosszútávon is megbízható tapadást biztosít a BauderPIR FA és BauderPIR T hőszigetelésekre. EPS hőszigetelésre egyaránt fektethető.

További előnyei:

- gyors lemezfektetés
- áttörésmentes rögzítés (mechanikai rögzítő elemek nélkül)
- erős, tartós tapadóképesség
- integrált párainyomás-kiegyenlítő réteg a speciális filckasírozás által

A BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18 lemezek 1,5 és 0,75 méter szélességben készülnek. A 1,5 méter szélességű lemezek kettő, a 0,75 méter szélességűek pedig egy filc- és tapadásmentes átlapolási sávval rendelkeznek. A varratlezárás a BauderTHERMOPLAN lemezekhez hasonlóan forró levegős hegesztéssel történik.

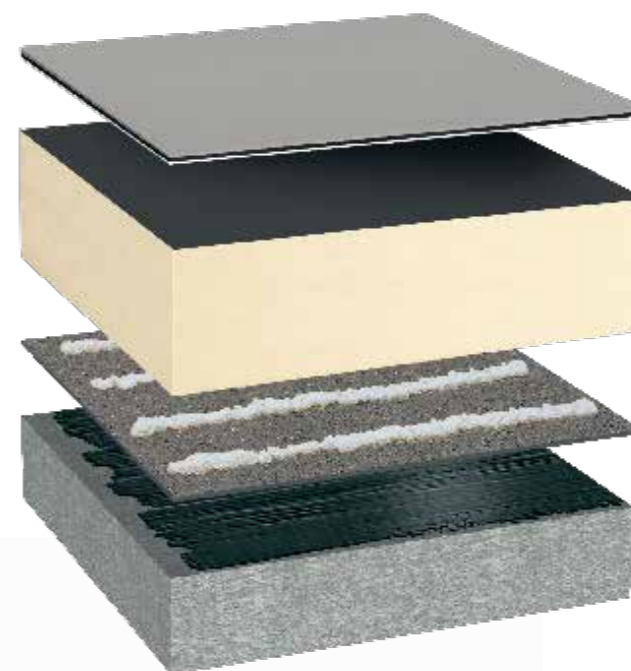

■ Ragasztott rétegrend beton aljzaton

A hidegen öntapadó BauderTHERMOPLAN SK 15/SK 18 lemezek alumínium kasírozással ellátott PIR vagy EPS hőszigetelésre közvetlenül fektethetők. Kasírozás nélküli hőszigetelés és OSB lap esetén a megfelelő tapadás érdekében Bauder Primer SK alapozó használata ajánlott.

BauderTHERMOPLAN	SK 15	SK 18	
Leírás	FPO-PP tetőszigetelő lemez		
Alkalmazás	ragasztással		
Rögzíthetőség	hidegen öntapadó		
Felső oldal	ezüstszürke (RAL 7001-hez hasonló)		
Alsó oldal	filc (fehér)		
Hordozóbetét	speciális üvegfátyol		
Hossz (m) DIN EN 1848-1	20	20	
Szélesség (m) DIN EN 1848-1	1,5 0,75	1,5 0,75	
Vastagság DIN EN 1849-1	1,5	1,8	
Továbbszakadási ellenállás DIN EN 12310-2	>280	>320	
Ellenállás ütészerrű terhelésre	>500	>600	
-kemény alapfelület (mm)	>650	>750	
-lágy alapfelület (mm)			
Cikkszám	(1,50 m) (0,75 m)	6645 1150 6645 1075	6648 1150 6648 1075

Egyszerű lemezfektetés

Fektetés BauderPIR FA hőszigetelésre, illetve OSB csatlakozó szerkezetekre:



a lemezt fél tekercshosszúságban lefektetjük, a monoszilikon védőfóliát bevágás után eltávolítjuk



A védőfólia eltávolítása a tekercssel párhuzamosan történjen, a lemezt nyomóhengerrel folyamatos nyomás mellett simítsuk az aljzatra.



Az attikacsatlakozásnál a lemezt méretre vágjuk, formázzuk, a védőfóliát a hajlattal párhuzamosan bevágjuk, szakaszonként eltávolítjuk, és a lemezt nyomás alatt elsimítjuk.

Bauder Kft.

H-1158 Budapest,
Késmárk u.9.

Telefon +36 1 417 3121

Telefax +36 1 417 3121

info@bauder.hu

www.bauder.hu

A poliuretán
jobb szigetel

Jelen prospektus valamennyi adata a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájékozódjon a rendelés időpontjában mértékadó műszaki ismeretszintről.

6645BR/0216 HU